



Verpakkingsrichtlijnen voor klanten

Gepubliceerd in maart 2023.
Dit document is van toepassing op
zendingen van FedEx en TNT.



Inhoud

Formaat- en gewichtsbependingen van zendingen	3
Algemene verpakkingsrichtlijnen	4
Verpakkingsmethodes	5
Uw pakket dichtmaken	7
Uw pakket adresseren en labelen	7
Speciale zendingen verpakken	8
Vrachtzendingen	10
Zendingen met gevaarlijke goederen	13

OPMERKING: deze verpakkingsrichtlijnen worden aan FedEx- en TNT-klanten in Europa aangeboden om verlies of schade door onjuiste verpakkingen te reduceren. Dit document is geen allesomvattende gids voor het verpakken van zendingen die FedEx en TNT accepteren voor verzending. FedEx en TNT geven geen expliciete of impliciete garanties inzake deze informatie. De verzender is verantwoordelijk voor correcte verpakking. Als artikelen of onderdelen niet volledig omsloten zijn door een buitenste verzendcontainer, doos of verpakking, wordt er mogelijk een extra afhandelingstoeslag in rekening gebracht. Raadpleeg de huidige servicegids voor de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op de verzendservices van FedEx en TNT.

Verpakkingsrichtlijnen voor klanten

Bij FedEx weten we dat de juiste verpakking ervoor kan zorgen dat uw zendingen veilig aankomen. En dus bieden we algemene verpakkingsrichtlijnen aan — van het meten en wegen van uw pakket tot verpakkingsmethodes, instructies voor het dichtmaken en labelen van uw zendingen en richtlijnen voor zendingen waarvoor beperkingen gelden.


Formaat- en gewichtsbependingen van zendingen

- Met de internationale services van FedEx Express kunt u pakketten van maximaal 68 kg, 274 cm lang en met een lengte en omtrek van 330 cm verzenden.
- Met de FedEx Express® Freight services kunt u individuele pallets van 68 kg of meer verzenden. Voor pallets zwaarder dan 998 kg, hoger dan 178 cm, langer dan 302 cm of breder dan 203 cm is goedkeuring vooraf vereist.
- Ga voor TNT-zendingen naar tnt.com voor formaat- en gewichtsbependingen.

Bevestig geel-zwarte etiketten voor zware zendingen (met het woord "Heavy") op de diagonale hoeken van het pakket indien het zwaarder is dan 34 kg.



Lengte- en omtrekformule

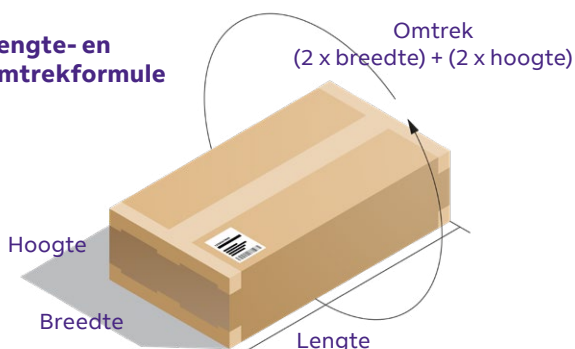

Lengte en omtrek meten

De formule voor lengte en omtrek is eenvoudig. Dit moet u doen:

- Meet de lengte, hoogte en breedte van het pakket.
- Lengte en omtrek samen is gelijk aan de lengte plus tweemaal de breedte en tweemaal de hoogte.

Volumegewicht berekenen

Volumegewicht is van toepassing wanneer het pakket relatief licht is ten opzichte van het volume. Als het volumegewicht hoger is dan het daadwerkelijke gewicht, worden er kosten berekend op basis van het volumegewicht. De formule:

- Vermenigvuldig de lengte met de breedte en hoogte in centimeter.
- Deel door 5.000 voor internationale zendingen. Voor FedEx® Regional Economy en FedEx® Regional Economy Freight is de volumegewichtdeler 4.000. FedEx Regional Economy en FedEx Regional Economy Freight zijn onze economyservices voor binnen Europa en zijn alleen beschikbaar voor geselecteerde klanten. Voor meer informatie neemt u contact op met uw accountmanager.
- Vergelijk het volumegewicht met het daadwerkelijke gewicht. Uw belastbaar gewicht is het daadwerkelijke gewicht of het volumegewicht, afhankelijk van welk gewicht hoger is.

Volumegewicht is niet van toepassing op zendingen in FedEx-verpakkingen; maar indien FedEx® Pak in Europa 0,0154 m³ overschrijdt, is volumegewicht mogelijk wel van toepassing. Voor FedEx® Box-verpakkingen geldt een minimumgewichtstoeslag.


De maximale afmetingen van pakketten worden bepaald door de specificaties van de service. Raadpleeg de servicegids op fedex.com voor de maximale afmetingen.

FedEx-pakketten die deze standaardmetingen overschrijden, worden automatisch geclassificeerd als FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight of FedEx® Regional Economy Freight en als zodanig gefactureerd.



Algemene verpakkingsrichtlijnen

- Gebruik FedEx Express-verpakkingen uitsluitend voor pakketzendingen van FedEx Express en TNT; elk ander gebruik is verboden.
- Gebruik uitsluitend nieuwe, onbeschadigde dozen voor uw zendingen. Gebruikte dozen leiden vaker tot verlies van of schade aan de inhoud.
- U mag uw eigen verpakking gebruiken als de dozen stevig en onbeschadigd zijn met alle flappen intact.



- Spaanplaat dozen, zoals geschenk- of schoendozen, moeten in buitenste dozen van golfkarton worden verpakt.
- Gebruik dozen met dubbele wanden voor zwaardere artikelen.
- Zorg ervoor dat uw verpakking zich volledig in een buitenste verzendcontainer of verpakking bevindt. De buitenste verzendcontainer of verpakking moet van golfkarton gemaakt en vierkant zijn en plat zijn aan alle zijden. Hoewel andere stevige containers of verpakkingen zoals plastic koffers, houten kisten en metalen bakken ook gebruikt kunnen worden, wordt er voor deze wel een extra afhandelingstoeslag in rekening gebracht.
- Plaats kleine verpakkingen in een grotere buitenste doos van golfkarton. Voor expreszendingen kleiner dan 18 cm x 10 cm x 5 cm dient u een verpakkingsoptie van FedEx Express te gebruiken.
- Verpak breekbare artikelen in twee dozen met 8 cm vulmateriaal in en rondom de kleinere doos.
- Verpak artikelen met vulmateriaal en plaats ze in het midden van de doos op afstand van andere artikelen en de zijkanten, hoeken, boven- en onderkant van de doos.

- Plaats flessen met vloeistof rechtop. Gebruik een binnenste verzegeling en een geperforeerde draaidop. De binnenste verpakking moet lekken kunnen tegenhouden.



- Plaats artikelen die tijdens reguliere verwerking beschadigd kunnen raken, zoals door vlekken, markeringen of etiketten, in een beschermende buitenste doos.
- Voor artikelen met een afwijkende of onregelmatige vorm dient u ten minste alle scherpe randen of uitstekende delen te omwikkelen en dicht te tappen.
- Voeg een extra etiket, visitekaartje of briefhoofd toe met het adres en telefoonnummer van de afzender en het adres en telefoonnummer van de ontvanger voordat u het pakket dichtmaakt.
- Verwijder alle oude adresetiketten van hergebruikte dozen voordat u verzendt en zorg ervoor dat er geen gaten, scheuren of beschadigde hoeken zijn.
- Ongerolde goederen dienen in een FedEx Tube, driehoekige buis, doos van golfkarton of in kratten te worden geplaatst. Voor kratten wordt mogelijk een extra afhandelingstoeslag in rekening gebracht.



Ga naar fedex.com/nl-nl/shipping/packaging/supplies.html om gratis verpakkingen voor FedEx Express- en TNT-zendingen te bestellen.



Verpakkingsmethodes

Volg deze algemene richtlijnen voor de twee populairste verpakkingsmethodes, plus aanbevelingen voor zendingen met een afwijkende of onregelmatige vorm.


Doos-in-doos-methode

- Wikkel producten in ten minste 5 cm vulmateriaal met lucht of van schuim zodat ze een doos van golfkarton goed vullen.
- Voorkom dat producten in de doos bewegen door vulmateriaal zoals kranten, opvulchips of ander opvulmateriaal te gebruiken.
- Tape de binnenste doos vervolgens dicht met de H-methode. Dit helpt voorkomen dat de doos onbedoeld wordt geopend.
- Gebruik een tweede doos die ten minste 15 cm langer, breder en dieper is dan de binnenste doos.
- Kies een wikkel- of vulmethode om de binnenste doos te beschermen in de grotere, stevige buitenste doos van golfkarton.
- Verzend breekbare producten individueel en wikkel ze in luchtzakken van ten minste 8 cm.
- Wikkel de binnenste doos in luchtzakken van 8 cm of gebruik ten minste 8 cm opvulchips of ander vulmateriaal om de ruimtes tussen de binnenste en de buitenste doos op te vullen.
- Vul resterende openingen met vulmateriaal.
- Tape uw pakket dicht met de H-methode.

Doos-in-doos met luchtzakken

Kleinere binnenste doos omwikkeld in luchtzakken van 8 cm


Stevige buitenste doos die 15 cm groter is aan alle zijden

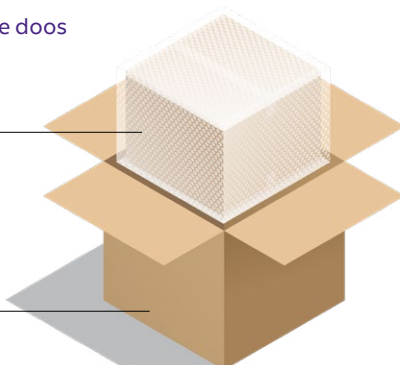

Doos-in-doos met opvulchips

Minimaal 5 cm verpakkingsmateriaal (bijv. opvulchips) aan elke zijde

Minimaal 8 cm verpakkingsmateriaal (bijv. opvulchips) aan elke zijde

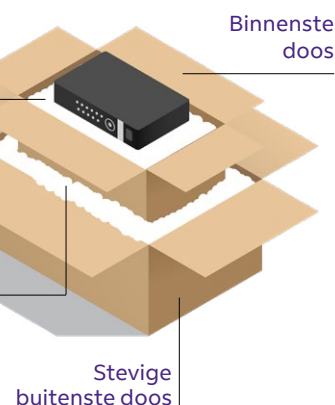


1-doo-methode

- Verzend niet-breekbare producten zoals zachte goederen in een stevige buitenste doos.
- Gebruik vulmateriaal zoals kranten, opvulchips of luchtmaterialen zoals bubbeltjesplastic om gaten op te vullen en te voorkomen dat goederen in de doos kunnen bewegen tijdens het verzenden.
- Plaats goederen die gevoelig zijn voor vuil, water of vocht in een plastic zak.
- Verzamel kleine onderdelen of korrelige producten in een stevige afsluitbare container, zoals een jute of stofdichte plastic zak, en plaats deze vervolgens in een stevige buitenste doos.
- Tape uw pakket dicht met de H-methode.

1 doos met omwikkeld artikel

Product omwikkeld met ten minste 8 cm opvulmateriaal


Stevige buitenste doos

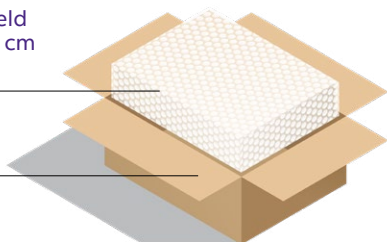

1 doos gevuld met opvulchips

Niet-breekbaar product met bescherming om beweging te voorkomen

Stevige buitenste doos

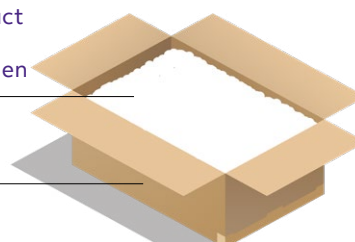

Zendingen bestaand uit meerdere stukken

Ontdek hoe u meerdere artikelen of stuks in één zending kunt verzenden. Met deze tips zorgt u ervoor dat al uw artikelen of stuks op dezelfde tijd en plaats worden geleverd.

Wij raden u aan om, indien mogelijk, meerdere artikelen of stuks in één doos te plaatsen. Als dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat elk artikel een tracking-id en een verzendetiket heeft.

- Gebruik de overbox-verpakkingsmethode. Dit houdt in dat u al uw artikelen of stuks in één grote doos van golfkarton plaatst.
- Zorg ervoor dat uw grote doos van golfkarton aan onze beperkingen inzake formaat en gewicht voldoet.


Accessoires

Oorspronkelijk opvulmateriaal van fabrikant

Oorspronkelijke doos van fabrikant

Verpakkingsmateriaal

Buitenste doos

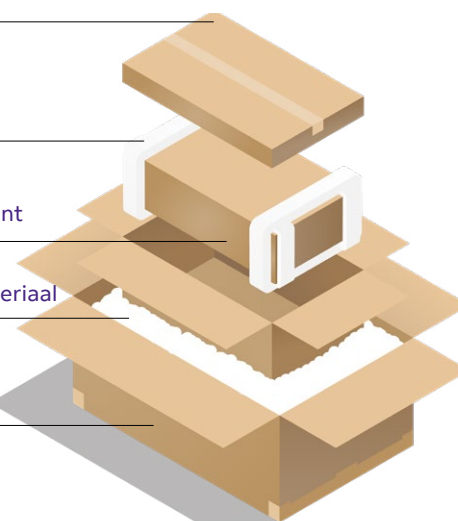

(Voorbeeld van overbox-methode met oorspronkelijke verpakking van fabrikant.)



Verzend het met FedEx Freight.

Als uw pakketten samen meer dan 68 kg wegen, gebruik dan onze verzendoptie Freight. Ga voor meer informatie over FedEx Freight naar fedex.com/nl-nl/shipping/freight-services.html




Uw pakket dichtmaken

- Gebruik drukgevoelige plastic tape, watergeactiveerde papieren tape (minimaal 27 kg) of watergeactiveerde versterkte tape van ten minste 5 cm breed.
- Bevestig de tape over de flappen en naden aan zowel de boven- als onderkant van de buitenste doos. Gebruik de H-methode.
- Gebruik geen cellofaantape, ducttape, afplakband, snoer of touw om pakketten dicht te maken. Wikkel de buitenste doos niet in krimpplastic, rekfolie of bubbeltjesplastic.
- Krimpplastic is toegestaan voor het omwikkelen van geëxpandeerde polystyreen (EPS)-koelers als deze zijn goedgekeurd door het FedEx Packaging Lab. Stuur een e-mail naar packagingservices@fedex.com om goedkeuring te vragen.

Gebruik geen krimpplastic rondom dozen van golfkarton, plastic of andere vervoersdozen van plastic, metaal of hout. Rekfolie en bubbeltjesplastic mogen niet gebruikt worden aan de buitenkant van kleine pakketten.

- Het pakket mag niet worden gebonden met metaal, plastic of stof. Het pakket moet echter wel worden afgesloten met de H-tapemethode.


H-tapemethode

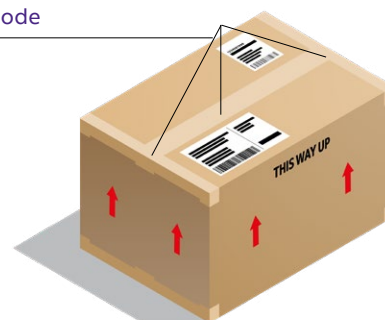

Uw pakket adresseren en labelen

- Plaats informatie over levering zowel aan de binnen- als buitenkant van het pakket. Vermeld zowel het adres van de ontvanger als van de afzender.
- Verwijder oude adresetiketten van de buitenste doos.
- Verzendetiketten en pakbonnen moeten op dezelfde zijde van het pakket worden bevestigd.

Gebruik het toepasselijke route-etiket, luchtvrachtbrief of adresetiket

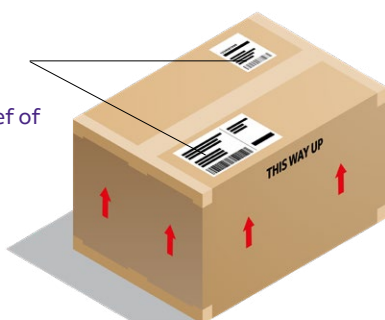

- Bevestig etiketten niet over de hoeken, randen of op de naden van het pakket.
- Plaats verzendetiketten op het grootste oppervlak van het pakket. Hoewel we niet kunnen garanderen dat we markeringen zoals "Up" of "This End Up" respecteren, vergroot de correcte plaatsing van verzendetiketten de kans dat de gewenste zijde naar boven wijst.
- Om scanproblemen te voorkomen, dient u geen tape, folie of andere zaken over het verzendetiket te plaatsen. Anders wordt de streepjescode onleesbaar.
- Gebruik vastgebonden tags op transportkisten (inclusief beursvitrines), golfassen, ski's en bagage.



Speciale zendingen verpakken

Sommige zendingen vereisen gedetailleerde instructies voor het correct verpakken om ervoor te zorgen dat uw zending intact op de bestemming aankomt. Op de volgende pagina vindt u aanbevelingen voor artikelen waarvoor dergelijke specifieke richtlijnen niet vereist zijn.

Algemene richtlijnen voor unieke artikelen

- **Kunst.** Bevestig afplakband kruislings over het glas om te voorkomen dat het glas breekt.
- **Foto's en stoepbord.** Tape platte artikelen op een stevig materiaal zoals multiplex, plastic of enkele lagen golfkarton; als alternatief kunt u afgedrukte materialen ook tussen twee stukken golfkarton plaatsen en deze langs alle naden dichttapan.
- **Onontwikkelde film.** Markeer pakketten met onontwikkelde film duidelijk. Er zijn speciale etiketten beschikbaar.
- **Snaarinstrumenten.** Verlaag de spanning op de snaren om de spanning op de hals van het instrument te beperken. Plaats het instrument in een stevige doos met vulmateriaal om schade te voorkomen.
- **Gedrukte materialen.** Bundel gedrukte materialen bij elkaar om verschuiven te voorkomen. Gebruik voldoende vulmateriaal en plaats het materiaal in een buitenste doos van dubbelwandig golfkarton.
- **Opgedorde goederen.** Omwikkel opgedorde goederen met meerdere lagen stevig plastic folie en omwikkel ze met plastic verpakkingstape. Plaats de opgedorde goederen vervolgens in een FedEx Tube of doos van golfkarton. FedEx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvoldoende bescherming.
- **Banden en wielen.** Vul de bodem van de doos met 8 cm bubbeltjesplastic. Plaats de band in de doos. Vul de zijkanten en de bovenkant van de doos met 8 cm bubbeltjesplastic of ander opvulmateriaal. Tape de doos dicht en bevestig het verzendetiket bovenop de doos.
- **Wijn:** Tweedelige gegoten polystyreen binnenverpakking verzonden met gegolfde dubbelwandige golfkartonnen buitencontainer of verpakking. Maak alle flappen, boven en onder, dicht met drukgevoelige tape.




Speciale zendingen verpakken

Opbergdoos, verhuisdoos, archiefdoos, documentdoos, doos kopieerpapier

Deze dozen zijn gemaakt voor gepalletiseerd transport en opslag, niet voor individueel transport. Dergelijke dozen kunnen echter succesvol verzonden worden met de juiste versteviging en binnen bepaalde parameters. FedEx accepteert dergelijke zendingen, maar we bevelen de volgende criteria aan:

- De zending mag niet zwaarder zijn dan 14 kg.
- Gebruik uitsluitend nieuwe, onbeschadigde dozen. Gebruikte dozen leiden vaker tot verlies of schade aan de inhoud.
- Sluit de doos met drukgevoelige tape van 5 cm tot 8 cm breed rondom de lengte, breedte en omtrek van de doos op twee plekken. Als u klaar bent moet de tape aan alle kanten van de doos op een "tic-tac-toe"-patroon lijken.

- Als de doos niet vol is, vul dan alle lege ruimtes met verpakkingsmateriaal, zoals bubbeltjesplastic, kraftpapier (geen kranten) of opvulchips.
- Bevestig voor identificatie een verzendetiket op zowel het deksel als de zijkant van de doos voor zendingen die uit twee dozen bestaan.
- Als er niet wordt voldaan aan de bovenstaande aanbevelingen en de zending niet zoals overeengekomen kan worden klaargemaakt, plaats het materiaal dan in een nieuwe doos van golfkarton of gebruik een doos-in-dooos met de juiste afmetingen voor het gewicht van het te verzenden product.

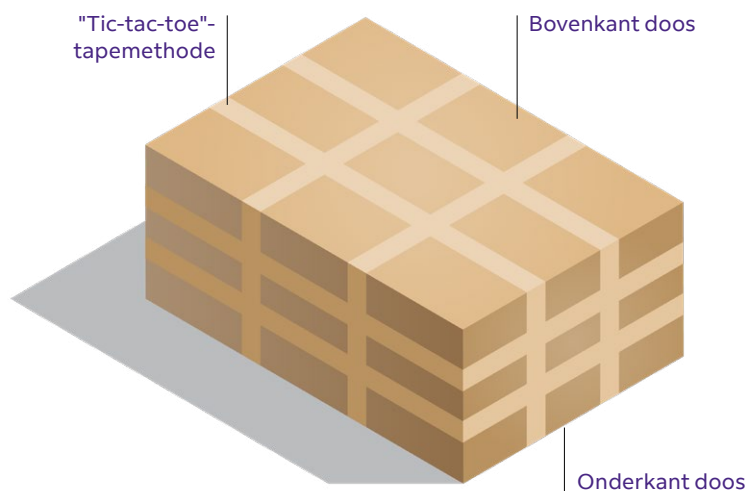



Pallets en vrachtzendingen verpakken

Zendingen die als vracht worden aangemerkt, moeten dienovereenkomstig worden verpakt.


U moet uw vrachtzendingen zo inpakken dat andere vrachtzendingen boven op uw zending kunnen worden gestapeld. Zorg ervoor dat uw vrachtzendingen omsnoerd en met rekfolie op de pallet zijn gewikkeld, waarbij de banden in beide richtingen lopen. (palletladingen die alleen van rekfolie zijn voorzien worden niet geaccepteerd).

Vermijd pallets van golfkarton of houtvezelplaat. Alle vrachtzendingen die zwaarder zijn dan 68 kg moeten op een met een vorkheftruck tilbare basis worden bevestigd, compatibel met een palletwagen.

De minimale specificaties voor een typische basis voor vorkheftruck- of palletwagenconfiguraties worden hieronder weergegeven.

Om de kans op schade aan of vertraging van uw vracht te verminderen, moet u ervoor zorgen dat alle eendelige ladingen van meer dan 68 kg aan alle kanten zijn omsnoerd met zware metalen of onbreekbare plastic banden.

Als uw vrachtzending uit één stuk bestaat in een verstevigde container (multiplex, metaal) en zwaarder is dan 68 kg, zijn banden niet vereist als er externe sluitingen of klemmen worden gebruikt. (lijm, spijkers of schroeven zijn niet toereikend).

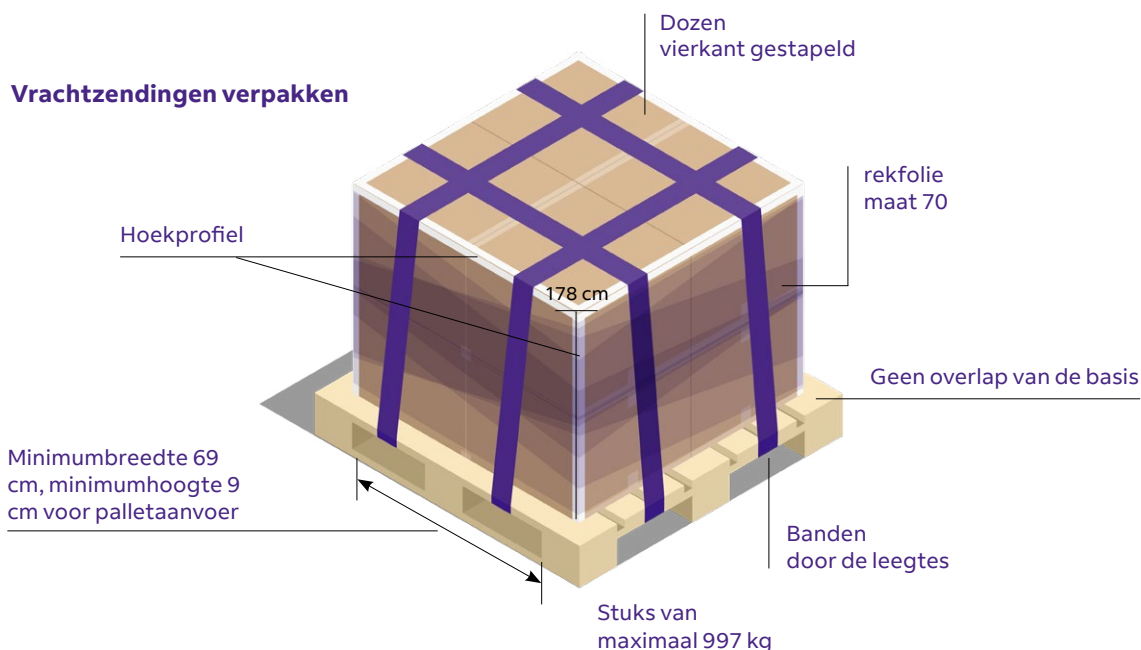


Een pallet opbouwen


Controleer alle pallets voorafgaand aan gebruik op slijtage.

De juiste opbouw van een pallet is cruciaal omdat dit de integriteit van de zending mede bepaalt:

- Om een pallet zo stabiel en stevig mogelijk te maken, dient u dozen in zuilen te stapelen. U plaatst dozen rechtstreeks boven op elkaar om een 'kubusvorm' te maken met een vlak oppervlak aan de bovenkant. Controleer of de dozen goed op de pallet passen en zorg ervoor dat niets over de rand uitsteekt.
- Dozen moeten alleen overlappend gestapeld worden, ook wel de 'metselaarsmethode' genoemd, als de individuele dozen en hun inhoud een stevig geheel vormen.

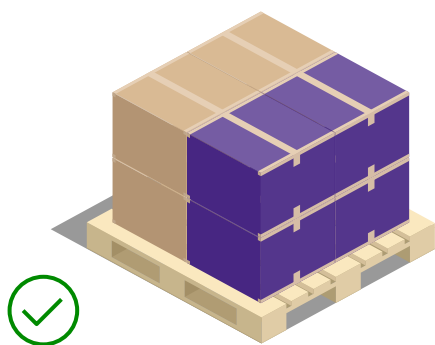

- Als tijdens het op pallets stapelen van dozen een doos slechts deels gevuld is, kan deze in elkaar zakken onder het gewicht van de andere pakketten op de pallet. Lege ruimtes in dozen moeten dan ook worden opgevuld met bijv. opvulchips, golfkarton, etc.
- Vermijd 'piramidevormige' pallets, omdat het gebrek aan een vlak oppervlak het geheel verzwakt en schade aan andere zendingen kan veroorzaken.

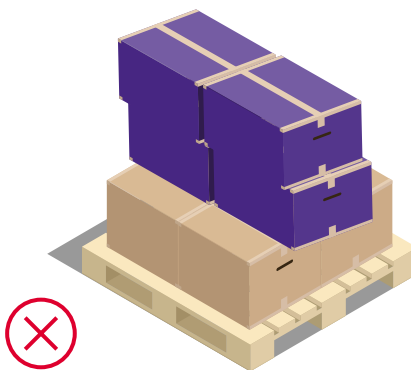

Omsnoeren


De meeste schade aan gepalletiseerde dozen tijdens transport wordt veroorzaakt door onjuist gestapelde, gebundelde of bevestigde zendingen.

We accepteren uitsluitend zendingen die voldoen aan de richtlijnen inzake bescherming, krimpplastic en banden:

- Beschermende pads aan de boven- en onderkant voorkomen schade aan de onder- en bovenkant van de zending. Hoek- en randprofielen stabiliseren de lading van de pallet en beschermen de randen van dozen op de hoeken van de pallet.





- Omsnoering met twee banden aan beide zijden, vier in totaal, wordt over het algemeen gebruikt om de gebundelde lading op de pallet vast te zetten. Voor extra stabiliteit kan omsnoering en/of omwikkeling rond meerdere rijen worden aangebracht. Er zijn verschillende soorten banden, waaronder van staal, polypropyleen, nylon of polyester. Banden voor zwaar gebruik, zoals van staal, hebben de voorkeur voor zware ladingen, omdat deze niet uitrekken.

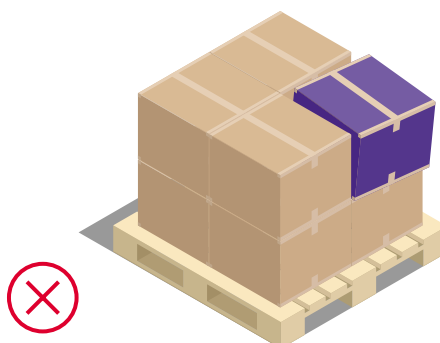


In krimpplastic verpakken

- Krimpplastic is essentieel voor het bundelen van de lading en het vastzetten van de artikelen op de pallet. Het is een verpakkingstechniek waarbij dunne, rekbaar plastic folie strak om de lading wordt gewikkeld.
- **Het krimpplastic moet tussen de pallet en de onderste rij dozen worden geklemd of aan de onderkant van de pallet worden vastgebonden.** De folie moet in een opwaartse richting rondom de dozen worden gedraaid. Zorg ervoor dat de folie overlapt. Aan de bovenkant van de lading rekt u de folie diagonaal over de hoeken, waarna u vervolgens terug naar beneden wikkelt, met een beetje overlap aan de onderkant van de pallet. Er moeten minimaal drie lagen krimpplastic worden aangebracht.
- **Een alternatief voor krimpplastic is het gebruik van secundaire buitenverpakkingen, omdat dit extra bescherming biedt.** De buitenverpakking moet worden vastgemaakt door de onderkant van de verpakking aan de pallet te lijmen of te nieten om deze vast te zetten. De dozen moeten vervolgens gelijkmatig worden verdeeld in de buitenverpakking om ervoor te zorgen dat de inhoud stevig verpakt is om zo beweging te voorkomen. De bovenkant van de verpakking moet waterpas worden gezet en vervolgens moet het deksel worden vastgezet.

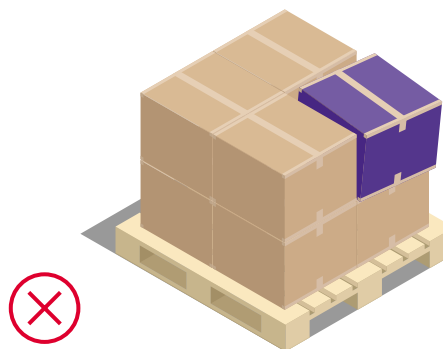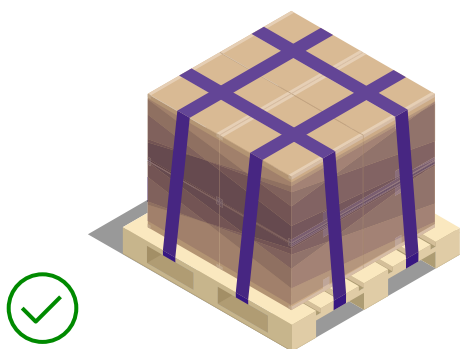


Uw zending etiketteren

- Zorg ervoor dat de route-etiketten duidelijk zichtbaar op de zijkant van de palletlading worden bevestigd zodat de streepjescode gescand kan worden.
- Gebruik verpakkingsetiketten met daarop het type zending en verwerkingsvoorschriften zoals 'This Way Up', 'Fragile', 'Handle with Care'.

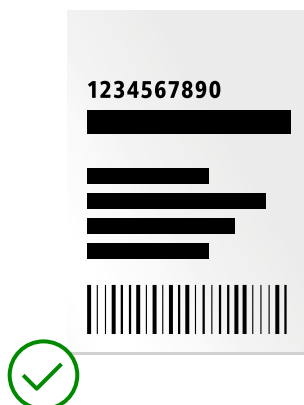

Pallets

- Het gebruik van pallets is een ideale manier om te voorkomen dat uw zending beschadigd raakt. Houd bij het ontwerpen en het kiezen van materialen voor het stapelen van een pallet rekening met het gewicht van de artikelen die in de container moeten worden vervoerd.
- Transportpallets moeten in krimpfolie worden verpakt en vastgebonden.

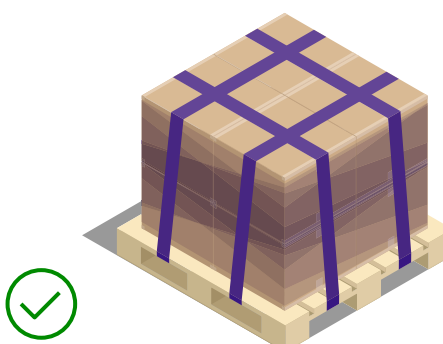



Zendingen met gevaarlijke goederen via FedEx Express

Gevaarlijke goederen moeten worden aangeboden aan FedEx Express in overeenstemming met de geldende regels van de International Air Transport Association (IATA) voor luchttransport en de Vervoersvoorwaarden van FedEx Express.

Sectie II lithiumbatterijen: verpakkingsrichtlijnen

Om te voldoen aan de verzendvoorschriften van Sectie II IATA, moeten zendingen die lithiumbatterijen en -cellen bevatten voldoen aan specifieke verpakkingsrichtlijnen.

- Zorg ervoor dat lithiumbatterijen afzonderlijk verpakt zijn in een volledig gesloten binnenverpakking, zoals een plastic blisterverpakking of karton om elke batterij te beschermen.
- Bescherm lithiumbatterijen om kortsluiting of contact met geleidende materialen in de verpakking die kortsluiting kunnen veroorzaken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de verpakking voldoet aan de voorschriften van elke test in de VN Test- en criteriahandleiding, Deel III, sub sectie 38.3.
- Zorg ervoor dat lithiumbatterijen volledig zijn ingesloten (zoals in apparatuur of omringd door plastic met lege ruimtes gevuld om beweging te voorkomen), behalve wanneer de eigenaam van de zending eindigt op “verwerkt in apparatuur.”

Opmerking: Neem contact op met uw accountmanager voor welke services gebruikt kunnen worden om gevaarlijke goederen te vervoeren. Tijdens het integratieproces **zijn sommige zendingen van gevaarlijke goederen over de weg uitsluitend beschikbaar via TNT Economy services**. TNT Economy-zendingen van UN 3090 of UN 3480 aangeboden in overeenstemming met ADR Special Provision 188 worden voor transport geaccepteerd indien er geen luchttransport vereist is op de route van de zending.

- Plaats de inhoud in een stevige buitenste verpakking.
- Overhandig de correcte etiketten en documentatie.

Bepaalde volledig gereguleerde Sectie IA en Sectie I Verpakkingsinstructies vereisen verpakkingen van VN-specificatie die voldoen aan Verpakkingsgroep II-prestatiecriteria. Raadpleeg de specifieke IATA Verpakkingsinstructie voor volledige verpakkingsvoorschriften.


Lithium-metaal batterij in blisterverpakking

Vulmateriaal

Niet-geleidende verdelers

Stevige buitenste doos

Lithiumbatterijmarkering UN 3481 of UN 3091

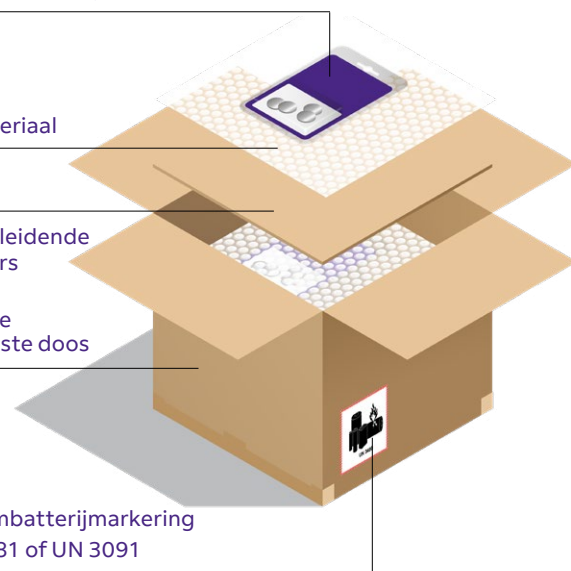

Ga naar [fedex.com/nl-nl/shipping/dangerous-goods.html](https://www.fedex.com/nl-nl/shipping/dangerous-goods.html) voor bijgewerkte richtlijnen over gevaarlijke goederen, informatie over verpakkingsrichtlijnen en andere informatie.